

PATH POLE T

Aydınlatma | Ürün Kodu: PATH-POLE-T-5M



PATH POLE T tipi modern aydınlatma direkleri, hem direkt hem de endirekt aydınlatma için geliştirilen, ayarlanabilir LED modüllerle donatılmıştır. Tek yönlü ışık kaynağı; mimari yapıları ve peyzaj alanlarını en estetik şekilde vurgulamak için asimetrik veya simetrik olarak ayarlanabilir. Uzun ömürlü ve enerji verimli yapısıyla, mekânlara güçlü ve etkileyici bir aydınlatma sunar. Geniş yürüyüş yol...

URUN BILGILERI

Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Renkleri	RAL7016, RAL9005, RAL9006, RAL7022, Ral Opsiyonel
Tüketim Gücü	2x70W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Lens
Optik Açılar	Asimetrik / Simetrik
CRI	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	3000K - 4000K - 6500K
Lumen	16240 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	116 lm/W
Etkinlik Faktörü (µmol/J)	
Rüzgar Kuvvet Alanı	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+45
Boyutlar	5000mm

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- Yüksek Lümen
- Enerji Tasarrufu
- CRI>80
- IP66
- Lifespan


KULLANIM ALANLARI

- Park & Peyzaj
- Sokak & Cadde
- Otopark


TEKNİK ÇİZİMLER

A	BxC	D	Power
3000	80x150	1280	2 x 35W
4000	100x150	1800	2 x 35W
5000	100x150	1800	2 x 70W
6000	100x200	2100	2 x 70W

Teknik Çizim

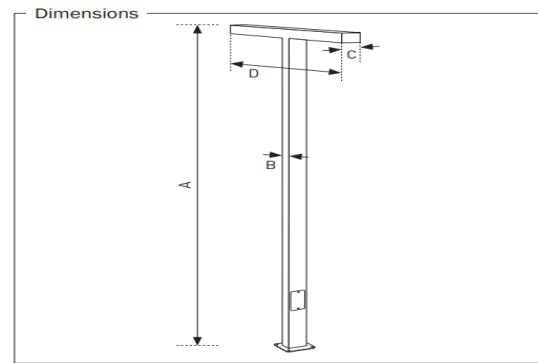

1000k Da1000mm

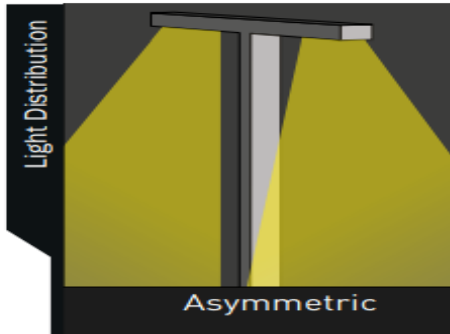

Boyut Tablosu