

FORCE

Aydınlatma | Ürün Kodu: FORCE-100W



FORCE LED Projektör FORCE LED Projektör, endüstriyel alanlar, liman sahaları, fabrikalar ve geniş dış mekân uygulamaları için tasarlanmış yüksek verimli bir aydınlatma çözümüdür. Alüminyum enjeksiyon gövde yapısı ve optimize edilmiş termal tasarımı sayesinde zorlu çevresel koşullarda uzun ömürlü ve stabil performans sunar. 4 mm şeffaf temperli cam ile korunan optik yapı, ışık iletimini maksimum s...

URUN BILGILERI

Tüketim Gücü	100W
Lumen	12500 lm
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	>80
IP Koruma Sınıfı	IP66
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK08
Gövde Renkleri	RAL7016 Antrasit Gri
Montaj Tipi	Sivaüstü
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	4mm Şeffaf Temperli Cam
Optik Açılar	30° / 40° / 60° / 90°
Sürücü	Dahili Sabit Akım Sürücü
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60Hz
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	125 lm/W
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Opsiyonlar	DALI Dimmer, 1-10V Dimmer, Acil Aydınlatma Kiti

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.


DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- Enerji Tasarrufu
- 50.000 Saat
- 3 Yıl Garanti
- IP66
- CRI>80
- Yüksek Lümen


KULLANIM ALANLARI

- Akaryakıt İstasyonları
- Alan & Saha
- Askeri Tesisler
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Otoparklar
- Park & Peyzaj
- Ortak Alanlar


TEKNİK ÇİZİMLER

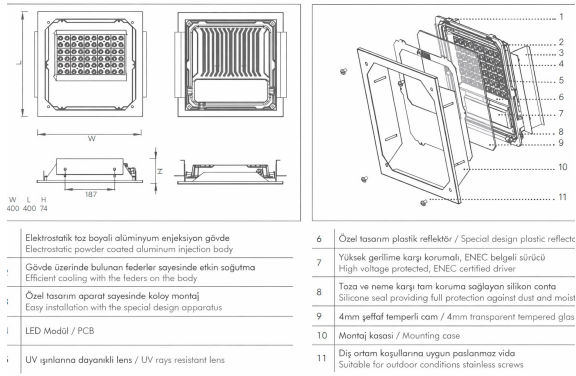

Teknik Çizim

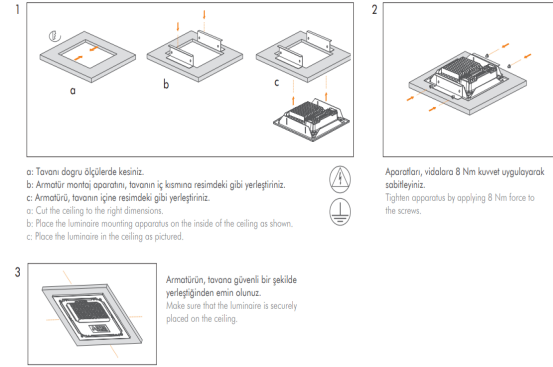

Montaj Detay

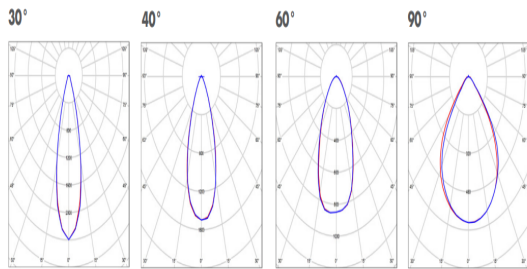

cd/km $\eta=100\%$ — C0 - C180 — C90 - C270

İşık Dağılım Grafiği

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.