

NEXO 60x60

Aydınlatma | Ürün Kodu: NEXO-6060-4000K-SIVA-ALTI



NEXO 60*60 LED Panel Armatür, IP65 koruma sınıfı ile su ve toz geçirmez yapısı sayesinde zorlu ortamlarda bile güvenle kullanılabilir. 120 lm/W yüksek verimlilik değeri ile enerji tasarrufu sağlarken, 4.320 lümen ışık akısı ile güçlü aydınlatma sunar. Bu ürün Sıva Altı montaj tipinde ve 4000K renk sıcaklığında sunulmaktadır. IP65 Koruma: Su ve toz geçirmez yapısı ile dış mekan ve nemli ortamlarda ...

URUN BILGILERI

Montaj Tipi	Sıvaaltı
Optik	Opal PMMA
Sürücü	ENEC
Tüketim Gücü	36W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Işık Kaynağı	SMD LED
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	120 lm/W
Lumen	4.320 lm
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+40
Gövde Renkleri	RAL9016
IP Koruma Sınıfı	IP65
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK08
Opsiyonlar	Acil Kit, DALI Dimmer
Aksesuarlar	Montaj Braketi


DİĞER ÖZELLİKLER

- Enerji Tasarrufu
- LED
- Yüksek Lümen
- 50.000 Saat
- 3 Yıl Garanti
- IP65



KULLANIM ALANLARI

- Bina & Tesisler
- Ofisler
- Restoran & Cafe
- Sağlık Tesisleri
- Endüstriyel Tesisler

TEKNİK ÇİZİMLER

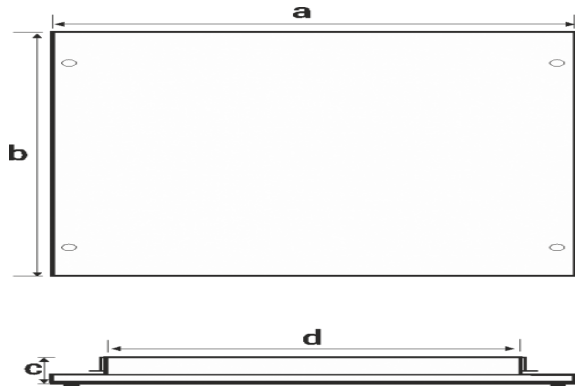


Teknik Çizim

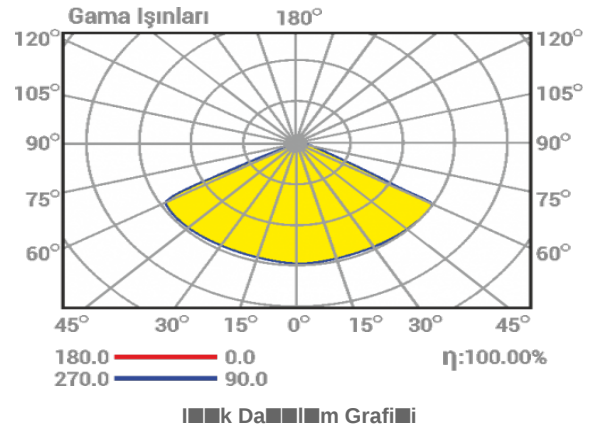

1. DKP Sac Gövde / DKP Iron Body
2. LED Kart / LED Pcb
3. Opal Difüzör / Opal Diffuser
4. IP65 Temperli Cam / Ip65 Tempered Glass
5. Güç Kaynağı / Driver

Yan tarafta gösterilen ürün Tağ Yünü Tavan için geçerlidir. Ürünün yanlarında bulunan somunlu ayaklar sıkıştırılarak tavan merkezi şeklide kesilmiş taş yününe oturtulur.

Product Rock Wool Ceiling applies to next to the product by tightening the nut feet ceiling center cut stone wool inserted into it.



Montaj Detay