

NOVA

Aydınlatma | Ürün Kodu: NOVA-30W-4000K



Gövde alüminyum enjeksiyon olarak üretilmiştir. Etkin ısı tahliyesi sağlayan soğutma kanatçıkları gövdeye entegre edilmiştir. Özel tasarım gövde ve PCB üzerinde COB mid power ledler ile ışık kayıpları en aza indirilmektedir. Sıva altı olarak kullanılan armatür, hem taşıyıcı hem de alçıpan tavan montajına uygundur. Opal PMMA difüzör, UV ışınımına dayanıklı ve yüksek ışık geçirgenliğine sahiptir. ...

ÜRÜN BİLGİLERİ

Optik

Optik Açılar **14°, 36°, 60°**

Tüketim Gücü **30W**

Çalışma Gerilimi **220-240V AC 50/60 Hz**

Işık Kaynağı **COB LED**

Etkinlik Faktörü (Lm/w) **105 lm/W**

Lumen **3150 lm**

Renk Sıcaklığı **4000K**

CRI **>80**

Çalışma Ortam Sıcaklığı **-20/+45**

Gövde Renkleri **Multicolor**

IP Koruma Sınıfı **IP40**

IK Darbe Dayanım Sınıfı **IK05**

Montaj Tipi **Sıvaaltı**

Boyutlar **170x120mm**

Kesim Çapı **Ø150mm**


DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- Enerji Tasarrufu
- 50.000 Saat
- 220-240V 50/60Hz
- Yüksek Lümen
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- IP40

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Konutlar
- Mimari & Dekoratif
- Otel & Konaklama
- Mağaza & Avm
- Restoran & Cafe
- Tarihi Yapılar
- Sağlık Tesisleri

TEKNİK ÇİZİMLER

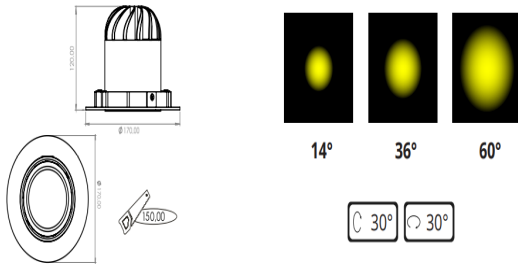

Teknik Çizim & Optik Açılar