

LUMINA EVO

Aydınlatma | Ürün Kodu: LUMINA-EVO-110W



Tek noktadan asılabilir yapısı ile montaj kolaylığı sağlarken, pratik ayarlanabilir güç seçeneği ile enerji tasarrufu imkânı sunar. Garajlardan fabrikalara, atölyelerden geniş endüstriyel mekanlara kadar çeşitli alanlarda kullanım için ideal bir çözümdür. Ana Özellikler: Lensli Yapı ve Homojen Işık Dağılımı: Özel lens yapısı sayesinde homojen ışık dağılımı sağlar, yüksek tavanlı mekanlarda bil...

URUN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Renkleri	Siyah Elektrostatik Toz Boya
Tüketim Gücü	110W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Lens
Optik Açılar	Asimetrik / Double Asimetrik
CRI	>85
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	22000 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	200 lm/W
Etkinlik Faktörü (µmol/J)	
Rüzgar Kuvvet Alanı	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+45
Boyutlar	270x180

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER


- LED
- Enerji Tasarrufu
- 50.000 Saat
- IP65

KULLANIM ALANLARI

- Endüstriyel Tesisler
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Askeri Tesisler
- Alan & Saha


TEKNİK ÇİZİMLER

TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

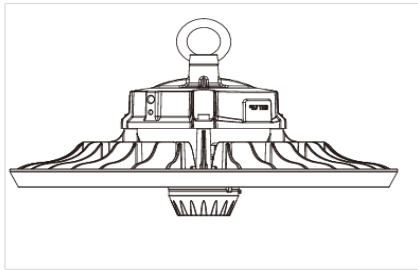

Teknik Çizim

FOTOMETRİK VERİLER / PHOTOMETRIC DATA

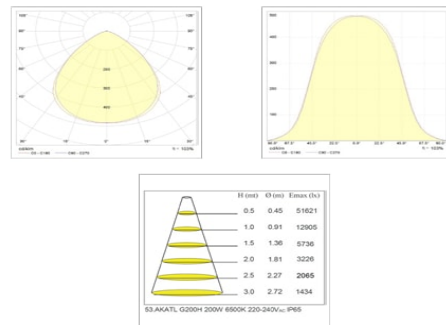

Fotometrik Veriler