

TITAN

Aydınlatma | Ürün Kodu: TITAN-100W



Tel kablolarla veya sarkıt montajlı olarak monte edildiklerinde, yalnızca aydınlatma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevrelerini şekillendirmede de ihtiyaç duyulan aydınlatmayı sağlar. Özel lens yapısı ve temperli cam sayesinde 30°, 60°, 90°, Asimetrik ışık açılarıyla homojen ışık dağılımı sağlar ve kamaşma değerlerini ($UGR \leq 20$) minimuma düşürür.

URUN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Renkleri	Antrasit / RAL7016
Tüketim Gücü	100W
Çalışma Gerilimi	184-264 VAC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	4mm Şeffaf Temperli Cam
Optik Açılar	
CRI	>85
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	14000 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	140 lm/W
Etkinlik Faktörü ($\mu\text{mol/J}$)	
Rüzgar Kuvvet Alanı	0,08 m
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40/+45
Boyutlar	261x313x130

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER


- IP66
- 50.000 Saat
- LED
- Enerji Tasarrufu

KULLANIM ALANLARI

- Alan & Saha
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Sokak & Cadde

TEKNİK ÇİZİMLER

OPTİK SEÇENEKLER / OPTICAL OPTIONS

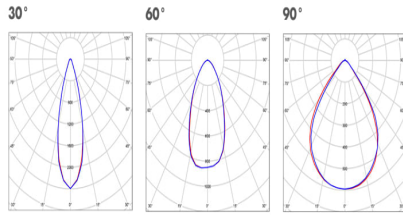

cd/klm $\eta=100\%$ — C0 - C180 — C90 - C270

Optik Seçenekleri

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.