

NOVA SQ

Aydınlatma | Ürün Kodu: NOVA-SQ-30W-4000K



Gövde alüminyum enjeksiyon olarak üretilmiştir. Etkin ısı tahliyesi sağlayan soğutma kanatçıkları gövdeye entegre edilmiştir. Özel tasarım gövde ve PCB üzerinde COB mid power ledler ile ışık kayıpları en aza indirilmektedir. Sıva altı olarak kullanılan armatür, hem taşıyıcı hem de alçıpan tavan montajına uygundur. Opal PMMA difüzör, UV ışınımına dayanıklı ve yüksek ışık geçirgenliğine sahiptir. ...

ÜRÜN BİLGİLERİ

Optik Açılar	14°, 36°, 60°
Tüketim Gücü	30W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Işık Kaynağı	COB LED
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	105 lm/W
Lumen	3150 lm
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+45
Gövde Renkleri	Multicolor
IP Koruma Sınıfı	IP40
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK05
Montaj Tipi	Sıvaaltı
Boyutlar	170x120mm
Kesim Çapı	Ø150mm
Aksesuarlar	Kamaşma Önleyici, Işık Siperi, Petekli Filtre

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.


DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- Enerji Tasarrufu
- 50.000 Saat
- 220-240V 50/60Hz
- Yüksek Lümen
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- IP40

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Konutlar
- Mimari & Dekoratif
- Otel & Konaklama
- Mağaza & Avm
- Restoran & Cafe
- Tarihi Yapılar
- Sağlık Tesisleri

TEKNİK ÇİZİMLER

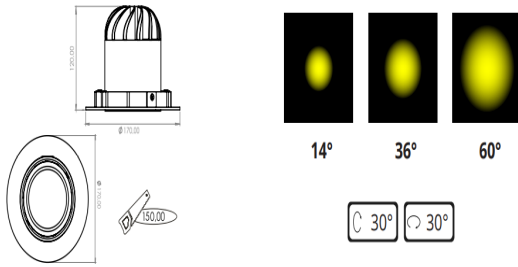

Teknik Çizim & Optik Açılar