

VERTA

Aydınlatma | Ürün Kodu: VERTA-100W



Verta LED Aydınlatma Armatürü, endüstriyel tesislerde en üst düzey performans ve dayanıklılık sunmak üzere tasarlanmıştır. 100W güç kapasitesi ve 13000 lümen ışık akışı ile üretim alanları, lojistik merkezleri ve geniş endüstriyel tesislerde kullanıma son derece uygundur. Gelişmiş mühendislik tasarımı sayesinde, mandallı gövde yapısı ve yüksek verimli reflektör teknolojisi ile maksimum ışık perfor...

URUN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	DKP Sac
Gövde Renkleri	RAL7004
Tüketim Gücü	100W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Temperli Cam
Optik Açılar	90°
CRI	>85
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	13000 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	130 lm/W
Etkinlik Faktörü (µmol/J)	
Rüzgar Kuvvet Alanı	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+45
Boyutlar	1200x150x60mm

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.


DİĞER ÖZELLİKLER

- IP67
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- 220-240V 50/60Hz
- 50.000 Saat
- Enerji Tasarrufu
- LED
- Yüksek Lümen

KULLANIM ALANLARI


- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Otoparklar
- Şantiye Sahaları

TEKNİK ÇİZİMLER

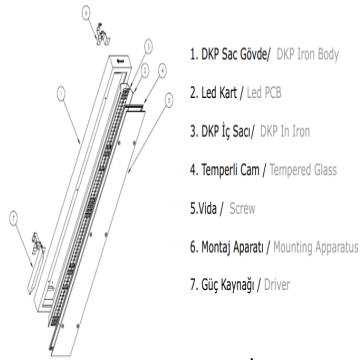


Teknik Çizim

For ceiling mount hole is opened. Then the double and fastened with screws. Then the armature doubled fastening to the ceiling is fixed. Electrical connection makes.




Montaj Detay


Spektrofotometrik Ölçüm



Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı



1000k Da 1000lm