

GUARD

Aydınlatma | Ürün Kodu: GUARD-36



GUARD LED armatür, zorlu çevresel koşullar için geliştirilmiş ileri mühendislik yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Çift renk polikarbon ekstrüzyon gövde yapısı, hem yüksek mekanik dayanım hem de uzun ömürlü kullanım sunarken, polikarbon opal difüzör sayesinde homojen ve konforlu bir ışık dağılımı sağlar. IP66 koruma sınıfı ile toz ve suya karşı üstün direnç gösteren GUARD, endüstriyel tesisler, otopark...

URUN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	Polikarbon
Gövde Renkleri	RAL7040
Tüketim Gücü	36W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Opal PC Difüzör
Optik Açılar	90°
CRI	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	4.680 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	130 lm/W
Etkinlik Faktörü (µmol/J)	
Rüzgar Kuvvet Alanı	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+65
Boyutlar	1300x110x95 mm

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.


DİĞER ÖZELLİKLER

- Enerji Tasarrufu
- LED
- Yüksek Lümen
- 50.000 Saat
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- IP66

KULLANIM ALANLARI


- Akaryakıt İstasyonları
- Askeri Tesisler
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Mağaza & Avm
- Ortak Alanlar
- Otoparklar
- Sağlık Tesisleri
- Alan & Saha
- Bina & Tesisler
- Spor Tesisleri
- Şantiye Sahaları
- Mobil Sahalar

TEKNİK ÇİZİMLER





Genişlik (W) / Width (W)	68 mm
Uzunluk (L) / Length (L)	1200 mm
Yükseklik (H) / Height (H)	59 mm

Teknik Çizim

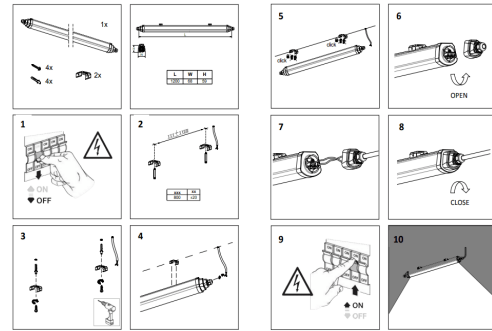

Montaj Detay



Fotometrik Veriler