

TETRA

Aydınlatma | Ürün Kodu: TETRA-162W



TETRA, endüstriyel alanlar için yüksek performans, uzun ömür ve maksimum verimlilik hedeflenerek tasarlanmış profesyonel bir yüksek tavan LED aydınlatma çözümüdür. Alüminyum ekstrüzyon gövde yapısı ve optimize edilmiş termal tasarımı sayesinde zorlu çalışma koşullarında dahi stabil ve güvenilir performans sunar. Mikroprizmatik difüzörlü temperli cam yapısı, ışığın homojen dağılımını sağlayarak pa...

URUN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Renkleri	RAL7016
Tüketim Gücü	162W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Prizmatik Difüzör
Optik Açılar	60° / 90° / 120°
CRI	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	21060
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	130 lm/W
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+45
Boyutlar	442x140x75
Ağırlık	2,25 Kg
IP Koruma Sınıfı	IP65

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.


DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- Enerji Tasarrufu
- 50.000 Saat
- 220-240V 50/60Hz
- Yüksek Lümen
- CRI>80
- 5 Yıl Garanti
- IP67
- CE
- TSE


KULLANIM ALANLARI

- Depo & Lojistik Merkezleri
- Askeri Tesisler
- Endüstriyel Tesisler
- Alan & Saha

TEKNİK ÇİZİMLER

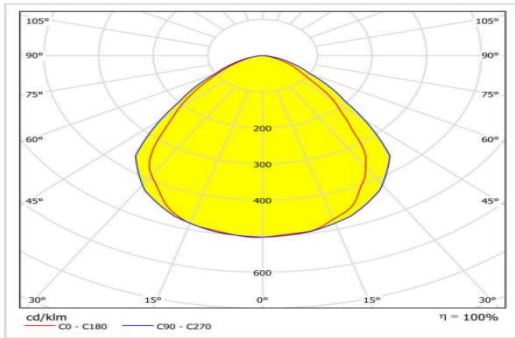

İk Dağılım Grafiği



Uzunluk Ölçüleri (mm)

		A	B	H1	H2
Standard	:	442	140	75	105
Dali	:	442	140	75	105
1-3 Saat ACK	:	500	140	75	105

Teknik Çizim