

LUMA 30x30

Aydınlatma | Ürün Kodu: LUMA-3030-4000K-SIVA-USTU



LUMA 30*30 LED Panel Armatür çağdaş iç mekânların aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, yüksek performanslı ve estetik bir çözümdür. İnce gövde yapısı sayesinde tavana kusursuz şekilde entegre olurken, geniş ışık yüzeyi ile mekân genelinde dengeli ve konforlu bir aydınlatma sunar. LUMA 30*30 LED Panel Armatür; ofisler, eğitim kurumları, hastaneler, kamu binaları, mağazalar, topla...

URUN BILGILERI

Optik	Opal PMMA Difüzör
Sürücü	ENEC
Tüketim Gücü	18W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Işık Kaynağı	SMD LED
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	110 lm/W
Lumen	1.980 lm
CRI	80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+40
Gövde Renkleri	RAL9016
IP Koruma Sınıfı	IP40
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK05
Opsiyonlar	Acil Kit
Aksesuarlar	
Montaj Tipi	Sıvaüstü
Renk Sıcaklığı	4000K

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.


DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- Enerji Tasarrufu
- 50.000 Saat

KULLANIM ALANLARI


- Bina & Tesisler
- Eğitim Tesisleri
- Mağaza & Avm
- Ofisler
- Otel & Konaklama
- Restoran & Cafe
- Sağlık Tesisleri
- Ortak Alanlar

TEKNİK ÇİZİMLER

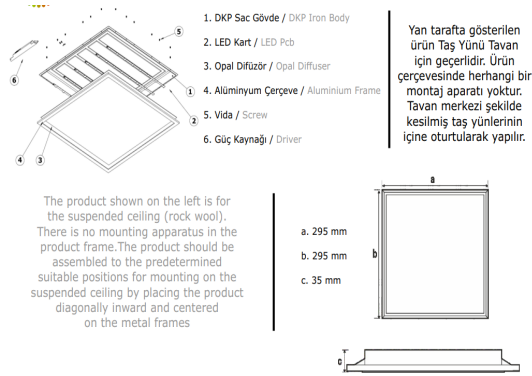


Teknik Çizim & Montaj


Spektrofotometrik Ölçüm



Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı



■ ■ ■ Ölçüm Diyagramları ■