

VERTA

Aydınlatma | Ürün Kodu: VERTA-260W



Verta LED Aydınlatma Armatürü, endüstriyel tesislerde ve lojistik merkezlerinde optimum verimlilik sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. 260W güç tüketimi ve 33800 lümen aydınlatma kapasitesi ile geniş alanların etkin bir şekilde aydınlatılmasına katkı sağlar. Ürünün 4000K renk sıcaklığı, doğal ve göz yormayan bir ışık sunarak çalışma alanlarının daha güvenli ve konforlu olmasına yardımcı olur...

ÜRÜN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	DKP Sac
Gövde Renkleri	RAL7004
Tüketim Gücü	260W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Temperli Cam
Optik Açılar	90°
CRI	>85
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	33800 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	130 lm/W
Etkinlik Faktörü (µmol/J)	
Rüzgar Kuvvet Alanı	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+45
Boyutlar	1200x150x60mm

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.


DİĞER ÖZELLİKLER

- IP67
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- 220-240V 50/60Hz
- 50.000 Saat
- Enerji Tasarrufu
- LED
- Yüksek Lümen

KULLANIM ALANLARI


- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Otoparklar
- Şantiye Sahaları

TEKNİK ÇİZİMLER

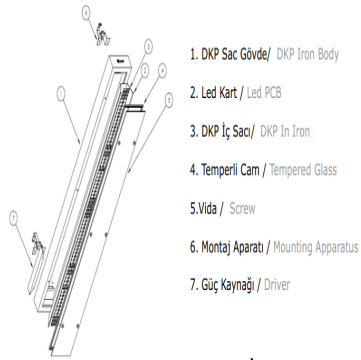

Tavana askı aparatı için delik açılır. Daha sonra dubel ve vidalar ile tutturulur. Daha sonra armatür dubele tutturularak tavana sabitlenir. Elektrik bağlantısı yapılır.


For ceiling mount hole is opened. Then the double and fastened with screws. Then the armature doubled fastening to the ceiling is fixed. Electrical connection makes.




Teknik Çizim

Montaj Detay


Spektrofotometrik Ölçüm



Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı



1000 lm