

ORIS

Aydınlatma | Ürün Kodu: ORIS-8W



Gövde alüminyum enjeksiyon olarak üretilmiştir. Etkin ısı tahliyesi sağlayan soğutma kanatçıkları gövdeye entegre edilmiştir. Özel tasarım gövde ve PCB üzerinde SMD mid power ledler ile ışık kayıpları en aza indirilmektedir. Sıva altı olarak kullanılan armatür, hem taşıyıcı hem de alçıpan tavan montajına uygundur. Opal PMMA difüzör, UV ışınımına dayanıklı ve yüksek ışık geçirgenliğine sahiptir. ...

ÜRÜN BİLGİLERİ

Optik	PC Difüzör
Sürücü	ENEC
Tüketim Gücü	8W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Işık Kaynağı	SMD LED
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	100 lm/W
Lumen	800 lm
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+45
Gövde Renkleri	Beyaz / RAL9016
IP Koruma Sınıfı	IP40
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK05
Montaj Tipi	Sıvaaltı
Opsiyonlar	Acil Kit / Sensör Uyumlu
Aksesuarlar	


DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- Enerji Tasarrufu
- 50.000 Saat
- 220-240V 50/60Hz
- Yüksek Lümen
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- IP40

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Konutlar
- Mimari & Dekoratif
- Otel & Konaklama
- Mağaza & Avm
- Restoran & Cafe
- Tarihi Yapılar

TEKNİK ÇİZİMLER

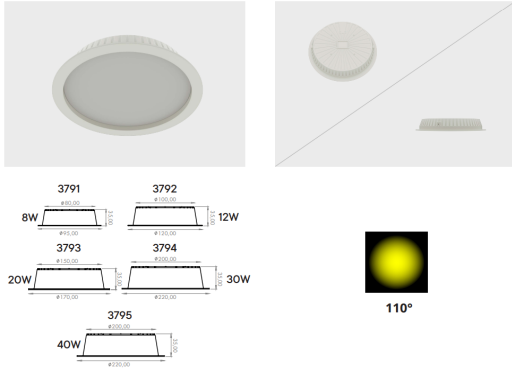

Teknik Çizim & Boyutlar