

ROUTE

Aydınlatma | Ürün Kodu: ROUTE-160W-MP



Route Şehir Aydınlatmasında Güç, Verimlilik ve Dayanıklılık Route, ileri LED teknolojisi ve alüminyum enjeksiyon gövde yapısı ile sokak ve cadde aydınlatmalarında yüksek performans sunmak üzere tasarlandı. 140 W güç tüketimiyle 21.700 lümen ışık çıktısı üreten sistem, 155 lm/W verimlilik değeri sayesinde maksimum aydınlatmayı minimum enerjiyle sağlar. IP66 koruma sınıfı ve IK09 mekanik dayanım s...

URUN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Renkleri	Tekstüre Gri
Tüketim Gücü	160W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Lens
Optik Açılar	Asimetrik
CRI	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	4000K / 6500K
Lumen	24.160 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	151 lm/W
Rüzgar Kuvvet Alanı	0,15 m²
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40/+50
Boyutlar	298x500x103 mm
IP Koruma Sınıfı	IP66

TEKNİK ÇİZİMLER


DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

KONSOL BAĞLANTISI / CONSOLE CONNECTION


Dikey ve Yatay Montaj / Vertical and Horizontal Mounting

0-5-10-15 derece açı ayarlı alüminyum enjeksiyon konsol.



0-5-10-15 degrees aluminum injection console with angle adjustment.

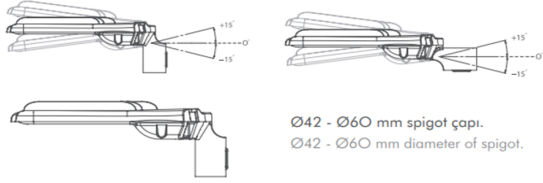

Ø42 - Ø60 mm spigot çapı.
Ø42 - Ø60 mm diameter of spigot.

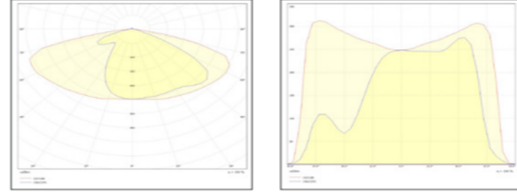

H (m)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0.45	14218
1.0	0.91	3554
1.5	1.36	1580
2.0	1.81	888
2.5	2.27	569
3.0	2.72	395



- 1 Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Electrostatic powder coated aluminum injection body
- 2 4mm şeffaf temperli cam
4mm transparent tempered glass
- 3 Gövde üzerinde bulunan federler sayesinde etkin soğutma
Efficient cooling with the faders on the body
- 4 LED Modül
PCB
- 5 UV ışınlarına dayanıklı lens
UV rays resistant lens
- 6 Toza ve neme karşı tam koruma sağlayan silikon conta
Silicone seal providing full protection against dust and moisture
- 7 Konsol üzerinde bulunan paslanmaz vidalar sayesinde kolay montaj
On the console built-in stainless steel with the screws easy mounting
- 8 Yüksek gerilime karşı korumalı, ENEC belgeli sürücü
High voltage protected, ENEC certified driver
- 9 Kablo rakor çıkışı
Output of cable gland
- 10 Gövde üzerinde bulunan mandallar sayesinde kolay müdahale
Easy intervention with the latches on the body
- 10 Gövde üzerinde bulunan mandallar sayesinde kolay müdahale
Easy intervention with the latches on the body

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.