Tel: +90 212 945 0 362
info@doaenerji.com.tr
www.doaenerji.com

GROWA

Aydınlatma | Ürün Kodu: GROWA-330W



GROWA, 5000K beyaz ışık ve 660nm koyu kırmızı LED kombinasyonu sayesinde fotosentezi optimize eder, kök gelişimini hızlandırır ve çimlerin daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Enerji Verimliliği – Düşük işletme maliyetiyle çevre dostu çözüm. Uzun Ömürlü Kullanım – 60.000 saat çalışma süresi. Her Mevsime Uygun – Kış aylarında ve düşük güneş ışığında etkili. Kolay Kontrol – ON/OFF ve dimleme (DALI...

URUN BILGILERI

Optik	**4 mm Şeffaf Extra Clear Temperli Cam**
Optik Açılar	**150°**
IK Darbe Dayanım Sınıfı	**IK08 Cam / IK09 Gövde**
Çalışma Gerilimi	**186-264 VAC 50/60 Hz**
Tüketim Gücü	**330W**
Işık Kaynağı	**SMD LED**
Renk Sıcaklığı	**5000K**
Gövde Renkleri	**Antrasit / RAL7016**
Montaj Tipi	**Diğer**
Garanti Süresi	**2 Yıl**
Sürücü	**ENEC**
Çalışma Ortam Sıcaklığı	**+50 / -40**
IP Koruma Sınıfı	**IP66**
Opsiyonlar	**DALI**
Aksesuarlar	
Boyutlar	**562x380x177**

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

Tel: +90 212 945 0 362
info@doaenerji.com.tr
www.doaenerji.com

DİĞER ÖZELLİKLER


- LED
- Enerji Tasarrufu
- CRI>80
- Yüksek Lümen
- 50.000 Saat
- IP66

KULLANIM ALANLARI

- Spor Tesisleri


TEKNİK ÇİZİMLER

TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

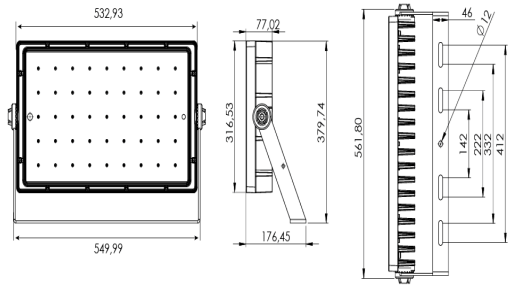

Teknik Çizim

FOTOMETRİK VERİLER / PHOTOMETRIC DATA

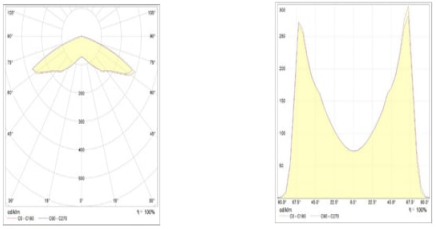

I■■k Da■■I■m Grafi■i

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.