

TITAN

Aydınlatma | Ürün Kodu: TITAN-60W



Tel kablolarla veya sarkıt montajlı olarak monte edildiklerinde, yalnızca aydınlatma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevrelerini şekillendirmede de ihtiyaç duyulan aydınlatmayı sağlar. Özel lens yapısı ve temperli cam sayesinde 30°, 60°, 90°, Asimetrik ışık açılarıyla homojen ışık dağılımı sağlar ve kamaşma değerlerini ($UGR \leq 20$) minimuma düşürür.

URUN BİLGİLERİ

Optik	4mm Şeffaf Temperli Cam
Sürücü	ENEC
Tüketim Gücü	60W
Çalışma Gerilimi	184-264 VAC 50/60 Hz
Işık Kaynağı	SMD LED
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	140 lm/W
Lumen	8400 lm
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40/+45
Gövde Renkleri	Antrasit / RAL7016
IP Koruma Sınıfı	IP66
IK Darbe Dayanım Sınıfı	Gövde: IK09 - Cam: IK08
Montaj Tipi	Sarkıt
Opsiyonlar	DALI, Acil Kit, Sensör
Aksesuarlar	

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER


- IP66
- 50.000 Saat
- LED
- Enerji Tasarrufu

KULLANIM ALANLARI

- Alan & Saha
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Sokak & Cadde

TEKNİK ÇİZİMLER

OPTİK SEÇENEKLER / OPTICAL OPTIONS

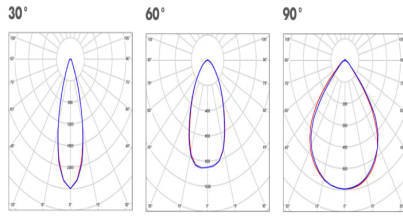

cd/klm $\eta=100\%$ — C0 - C180 — C90 - C270

Optik Seçenekleri

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.