

PATH POLE L

Aydınlatma | Ürün Kodu: PATH-POLE-L-5M



PATH POLE L tipi modern aydınlatma direkleri, hem direkt hem de endirekt aydınlatma için geliştirilen, ayarlanabilir LED modüllerle donatılmıştır. Tek yönlü ışık kaynağı; mimari yapıları ve peyzaj alanlarını en estetik şekilde vurgulamak için asimetrik veya simetrik olarak ayarlanabilir. Uzun ömürlü ve enerji verimli yapısıyla, mekânlara güçlü ve etkileyici bir aydınlatma sunar. Geniş yürüyüş yol...

URUN BILGILERI

Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Renkleri	RAL7016, RAL9005, RAL9006, RAL7022, Ral Opsiyonel
Tüketim Gücü	70W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Lens
Optik Açılar	Asimetrik / Simetrik
CRI	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	3000K - 4000K - 6500K
Lumen	8120 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	116 lm/W
Etkinlik Faktörü (µmol/J)	
Rüzgar Kuvvet Alanı	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+45
Boyutlar	5000mm

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.


DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- Yüksek Lümen
- Enerji Tasarrufu
- CRI>80
- IP66
- Lifespan


KULLANIM ALANLARI

- Park & Peyzaj
- Sokak & Cadde
- Otopark

TEKNİK ÇİZİMLER

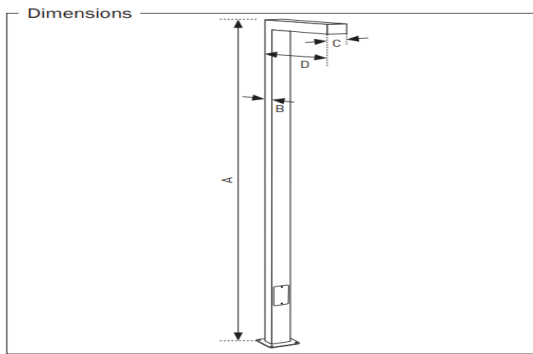

Teknik Çizim

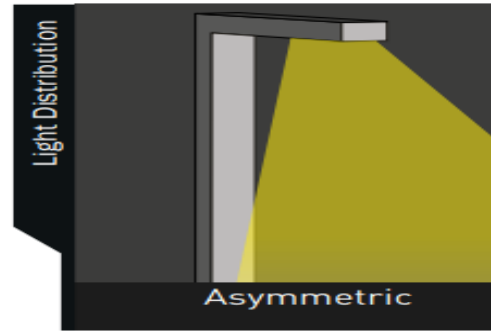

İlk Dağılım

A	D	BxC	Power
3000	680	80 x 150	35 W
4000	950	100 x 150	35 W
5000	950	100 x 150	70 W
6000	1100	100 x 200	70 W

Boyut Tablosu